
Grille linéaire 2 fentes





ACP

SLOT - 800 RÉF AGIP127

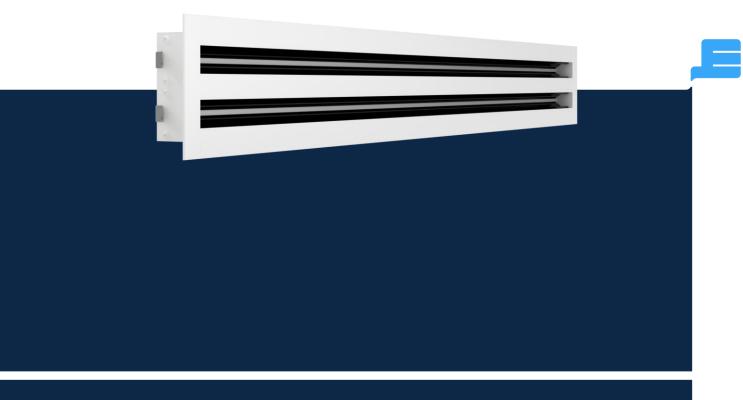

Grille linéaire 2 fentes

SLOT - 800 RÉF AGIP127



Description

Le diffuseur linéaire à slot avec des lamelles réglables et est utilisée pour introduire ou évacuer l'air.

Le diffuseur est recommandé pour les installations à débit d'air constant ou variable et destinée à être installé dans des faux plafonds.

Le diffuseur à fentes est pourvu de 2 fentes.


Les lamelles du diffuseur sont réglables et permettent de régler le débit d'air.

Le produit est munie de clips de fixation pour installation dans le plénum ABS.

Le diffuseur est conçu en aluminium extrudé peint en champ électrostatique en blanc brillant RAL 9016 avec des lamelles en aluminium anodisé noir.




Esquisse technique

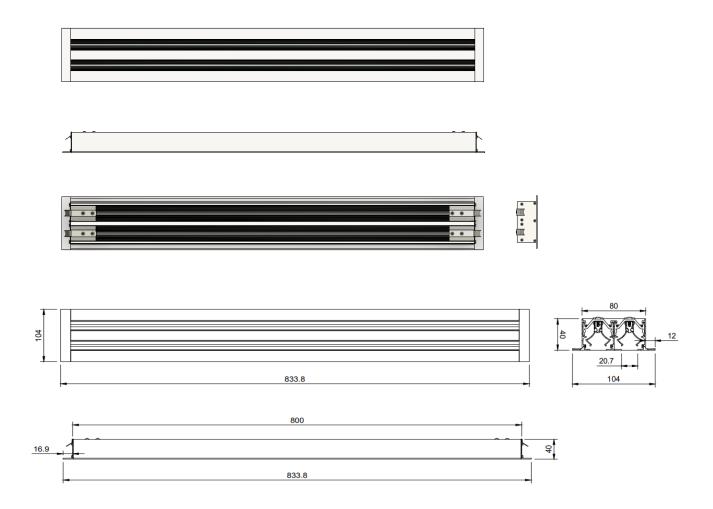


Positionnement des lamelles

Lamelles ouvertes



Lamelles fermées





Paramètres fonctionnels

| Dimension [mm] | Nombre de fentes | Débit [m³/h] | 100 | 140 | 180 | 200 | 250 |
|-------------------|------------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| | | X [m] | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 5.6 |
| 800 | 2 | NR [dB(A)] | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
| | | ΔPt [Pa] | 12.0 | 13.0 | 25.0 | 36.0 | 47.0 |

Légende

X [m] - Longueur du jet d'air à une vitesse de 0.25 m/s

NR [dB (A)] - Niveau de puissance acoustique pour une atténuation de caméra de 8 dB Δ Pt [Pa] - Perte de charge

Note

Les valeurs sont fournies pour une hauteur de pièce de 2.7m.

La longueur du jet d'air est donnée pour un déchargement horizontal.

Accessoires

Le diffuseur peut être accessoirisée avec plénum (adaptateur) de connexion à la tuyauterie circulaire. Le plénum recommandé pour SLOT - 800 est AGIP151.



Assemblage avec plénum







Code commande

Exemple de passation d'une commande

